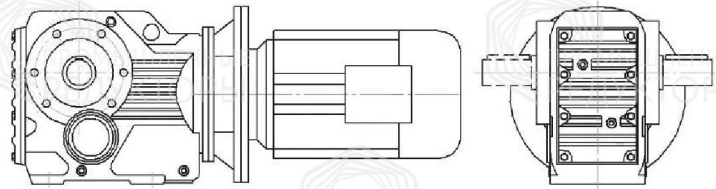
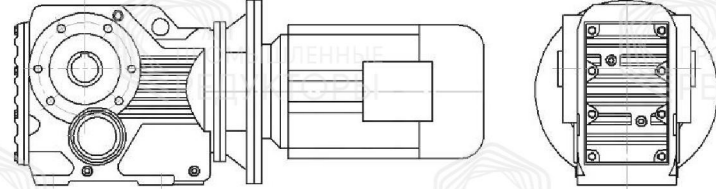
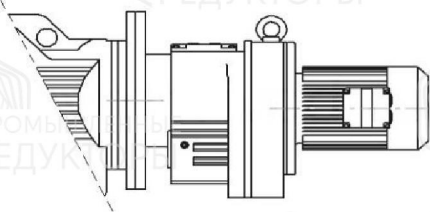


### Условные обозначения

Мотор-редуктор ПР 3116 (Ц)-27,88-51-5,5*1500.M1.SS1						
ПР 3116	(Ц)	27,88	51	5,5*1500	M1	SS1
Модель и типоразмер редуктора	Исполнение вала редуктора	Передаточное число	Обороты на выходном валу редуктора N <sub>вых</sub> , об/мин	Мощность и обороты электродвигателя	Монтажное исполнение	Направление выходного вала

### Модели редукторов

Модель редуктора	Особенности исполнения	
<b>ПР 3116 (Ц)</b> <b>ПР 3118 (Ц)</b>		
<b>ПР 3116 (П)</b> <b>ПР 3118 (П)</b>		
<b>ПР 3116 ПР 11</b> <b>ПР 3116 ПР 11</b>		
		<p>Выходной цилиндрический вал</p> <p>Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора</p>
		<p>Полый выходной вал со шпоночным пазом</p> <p>Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора, либо на вал оборудования</p>
		<p>На редуктор установлен цилиндрический мотор-редуктор серии ПР 11 (вместо электродвигателя)</p>